



**SYNIA**

LA FINITURA PERFETTA


Il soffitto,  
semplicemente perfetto.

## IL SOFFITTO, SEMPLICEMENTE PERFETTO

Creare giunti di testa planari con lastre standard può essere un'attività lunga e complessa. Alcuni installatori usano metodi non convenzionali per non avere dossi sul giunto. Queste tecniche, oltre a richiedere tempo, riducono la resistenza del giunto e possono portare alla formazione di lesioni.


Per questo Siniat ha introdotto SYNIA, l'unica lastra con i 4 bordi assottigliati realizzati sulla linea di produzione.

### Come installare SYNIA

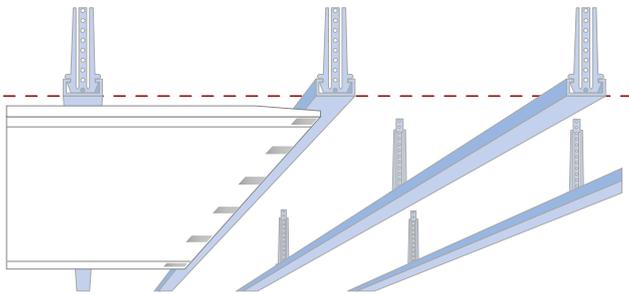


#### 1. Installazione della struttura metallica.

La struttura metallica è installata con i metodi tradizionali: come sempre la planarità va controllata col tracciatore laser o la livella.

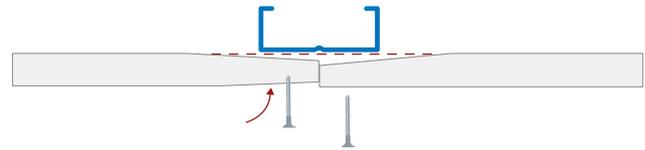


#### 2. Fissaggio di SYNIA.

Le lastre SYNIA si fissano come le lastre tradizionali con il vantaggio di non doverne smussare i bordi di testa.

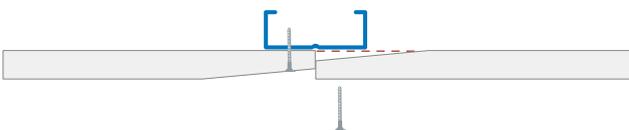

#### 3. Configurazione dell'assottigliamento.

Avvitando SYNIA sui profili il bordo di testa assottigliato diventa immediatamente visibile.



#### 4. Finitura del giunto SYNIA.

Le lastre SYNIA, una volta avvitate, consentono il trattamento dei giunti di testa in modo tradizionale.

### I vantaggi di SYNIA

SYNIA è la lastra studiata da Siniat per semplificare la realizzazione di un controsoffitto planare e senza difetti. I bordi trasversali assottigliati di SYNIA consentono di non avere dossi sui giunti di testa.

Il lavoro dell'installatore è agevolato:

- non sono necessari interventi non convenzionali, come la fresatura del bordo;
- l'assottigliamento del bordo consente di applicare la corretta quantità di stucco, e dunque non serve più allargare la stuccatura o intervenire con una carteggiatura troppo pesante.

### Come funziona SYNIA

- Le lastre SYNIA sono installate su struttura standard. Il bordo di testa assottigliato è chiaramente identificato mediante loghi SYNIA.
- Dopo aver avvitato le lastre alla struttura, si possono armare e stuccare i giunti senza creare dossi.
- I giunti non sono visibili e non formeranno lesioni, se installati correttamente.



Eseguire un lavoro perfetto non è più un problema, persino per controsoffitti da posare in condizioni difficili di luce radente o con una fi nitura lucida.

L'installatore può soddisfare le richieste dei clienti più esigenti, in modo più semplice e rapido che con lastre standard, riducendo, inoltre, il rischio di contestazioni e di costosi interventi di riparazione.



**Etex Building Performance S.p.A.**

Viale Milanofiori, Strada 2, Palazzo C4  
20057 Assago (MI)

**[www.siniat.it](http://www.siniat.it)**

**+39 02 99 778 611**  
**[siniat.italia@siniat.com](mailto:siniat.italia@siniat.com)**

