


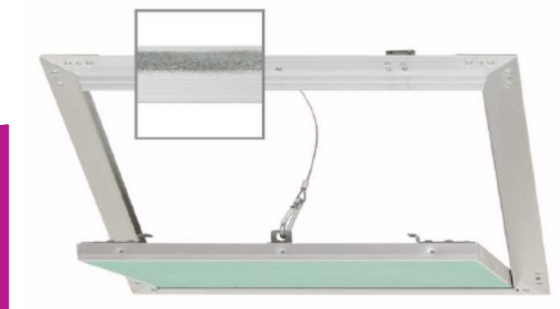

Scheda Tecnica Botola d'ispezione AluHydro

DESCRIZIONE

Botola d'ispezione AluHydro con lastra di cartongesso resistente all'umidità. La superficie è senza viti a vista e non richiede stuccatura. La guarnizione a spazzola che corre lungo tutto il perimetro impedisce il passaggio della polvere a botola chiusa. L'apertura della botola è assicurata da un blocco a filo con moschettone. Apertura e chiusura si effettuano tramite pressione su due serrature click/clack nascoste. Il telaio è disponibile con due livelli di finitura: alluminio o verniciato a polvere di colore bianco RAL 9003.

IMPIEGO

La Botola AluHydro è indicata per l'utilizzo a soffitto e parete nelle costruzioni a secco. La lastra di cartongesso trattata per un ridotto assorbimento d'acqua ne consente l'utilizzo anche in ambienti umidi.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto.

1 pezzo per ogni imballo con cappucci di protezione per viti di fissaggio e istruzioni per il montaggio.

CARATTERISTICHE

Codice SAP telaio alluminio	Codice SAP telaio bianco	Dimensione nominale AxB mm	Dimensione A1xB1 mm	Ingombro massimo A2xB2 mm	Ampiezza luce A3xB3 mm	Profondità T1 mm	Profondità T2 mm	Peso kg
4054305	4073231	200x200	203x203	252x252	193x193	13	30	1,02
4054306	4073236	300x300	303x303	325x352	293x293	13	30	1,76
4054307	4073237	400x400	403x403	452x452	393x393	13	30	2,52
4054308	4073238	500x500	503x503	552x552	493x493	13	30	3,72
4054315	4073240	600x600	603x603	652x652	593x593	13	30	5,06
4055613	4073241	800x800	803x803	852x852	793x793	13	30	7,82

