



Scheda Tecnica Attacco Ortogonale per S6027 – C3

DESCRIZIONE


Accessorio in acciaio con resistenza alla corrosione in classe C3.

IMPIEGO

Da utilizzarsi con profili S6027 PregyMetal XT per la realizzazione di controsoffitti continui a doppia orditura in ambienti esterni o interni ad alta umidità con sistema aquaboard.

ATTACCO ORTOGONALE PER S6027 - C3

CARATTERISTICHE	
Classe di protezione dalla corrosione [mm]	C3
Spessore nominale [mm]	0.8
Carico ammissibile [KN]	0,880
Confezione [n.pezzi]	100
Classe di reazione al fuoco	A1

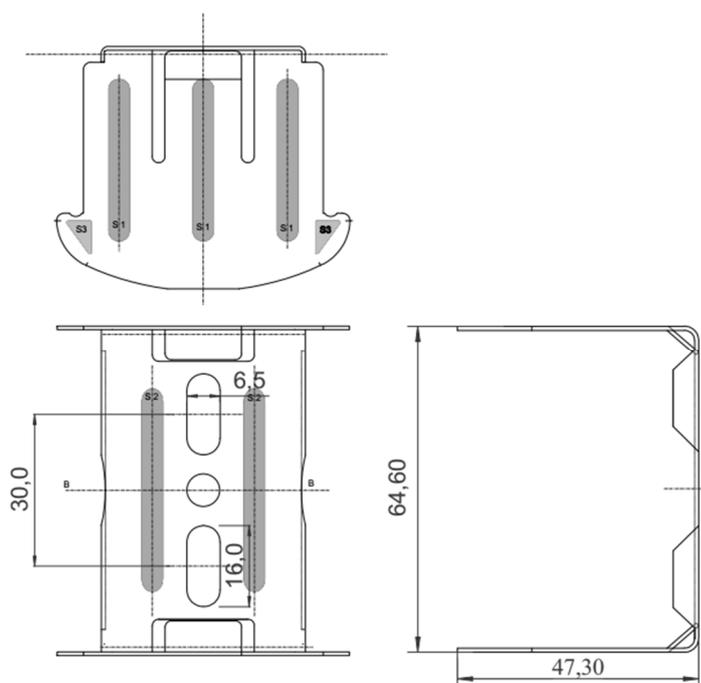

UNI EN 13964:2014

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.

Viale Milanofiori | Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (Mi) | T 02 99778611
etexbp.italia@etexgroup.com | www.siniat.it