



Scheda Tecnica

Attacco Inferiore per sistema Nonius – C3

DESCRIZIONE


Attacco inferiore per sistema Nonius in acciaio con resistenza alla corrosione in classe C3.

IMPIEGO

Da utilizzarsi con profili S6027 PregyMetal XT per la realizzazione di controsoffitti continui a doppia orditura in ambienti esterni o interni ad alta umidità (lavanderie, industrie alimentari, garage sotterranei, ecc..).

ATTACCO INFERIORE PER SISTEMA NONIUS - C3

CARATTERISTICHE	
Classe di protezione dalla corrosione	C3
Spessore nominale [mm]	1,0
Carico consigliato senza viti di connessione [KN]	0,225
Carico consigliato con viti di connessione [KN]	0,400
Confezione [n.pezzi]	100
Classe di reazione al fuoco	A1

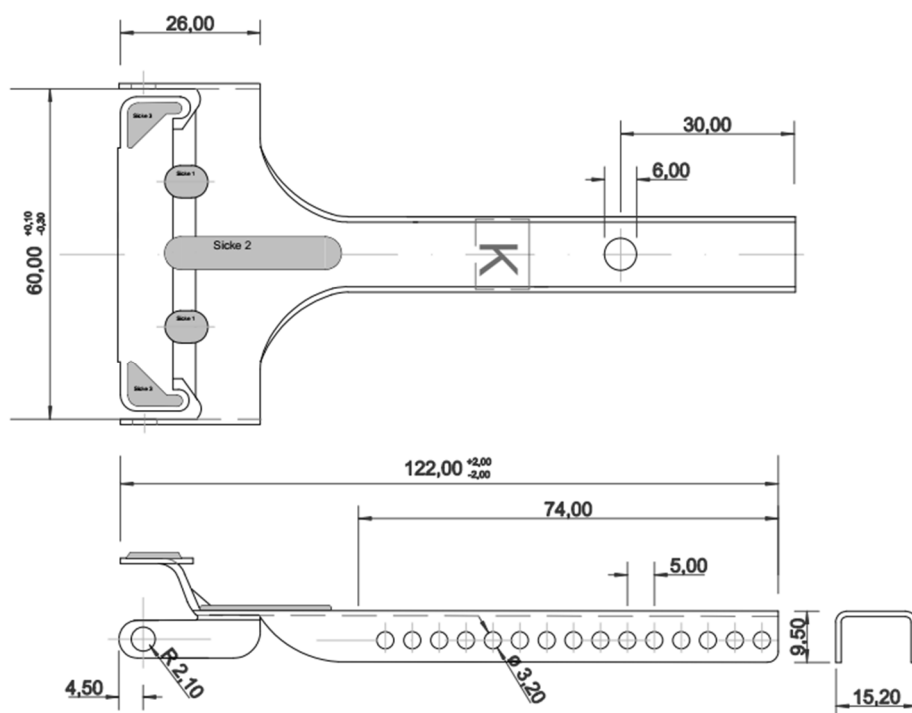

UNI EN 13964:2014

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.

Viale Milanofiori | Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (Mi) | T 02 99778611

etexbp.italia@etexgroup.com | www.siniat.it