




Scopri il sito

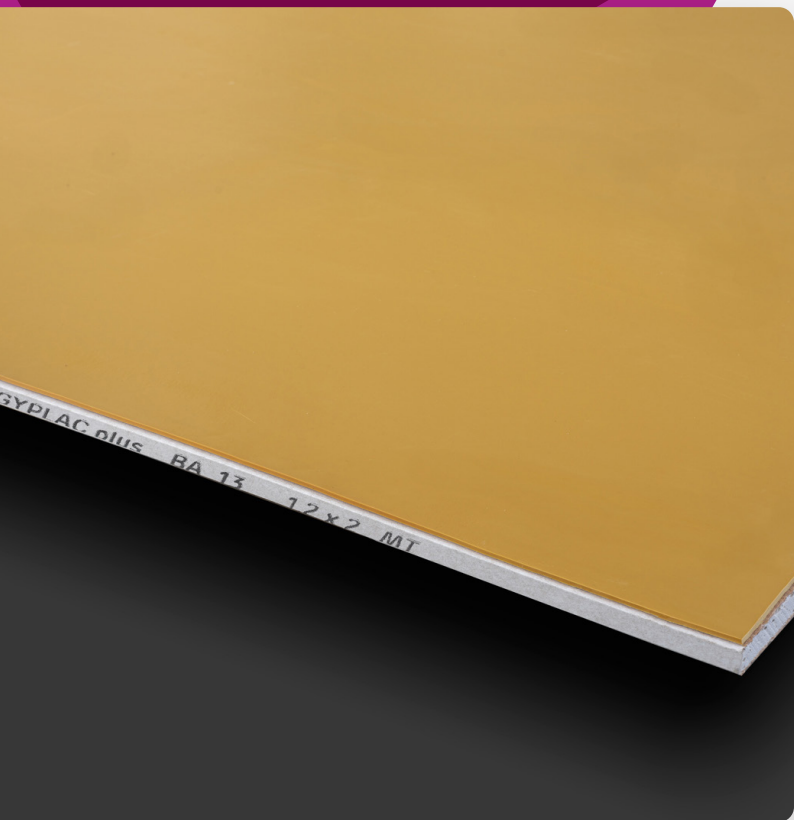

soundtex EPDM 13+3

DESCRIZIONE

soundtex EPDM 13+3 è un pannello accoppiato acustico costituito da una lastra in gesso rivestito pregyplac plus BA13 di spessore 12,5 mm, accoppiata su un lato con una membrana ad alta densità in EPDM fonoisolante e antivibrante di spessore 2,5 mm.

IMPIEGO

Realizzazione di contropareti e controsoffitti per interventi di miglioramento acustico di pareti divisorie e solai interpiano.

Caratteristiche tecniche

Tipo di lastra (EN 520)	A
Dimensione del pannello	1200 mm x 2000 mm
Spessore lastra	12,5 mm
Peso lastra	8,5 kg/m ²
Tipo di isolante	EPDM
Spessore nominale isolante	2,5 mm
Densità isolante	2000 kg/m ³
Bordi longitudinali	Assottigliati
Peso pannello	14,5 kg/m ²
Spessore pannello	15 mm
Classe di reazione al fuoco	B-s2, d0
Resistenza termica	NPD

CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



EN 13950



Le informazioni riportate nella presente scheda hanno valore indicativo.
Etex Building Performance S.p.A. si riserva il diritto di aggiornarle senza preavviso.

Etex Building Performance S.p.A.

Viale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (MI) | +39 02 99778611
costruire.green@etexgroup.com | www.siniat.it