




Scopri il sito

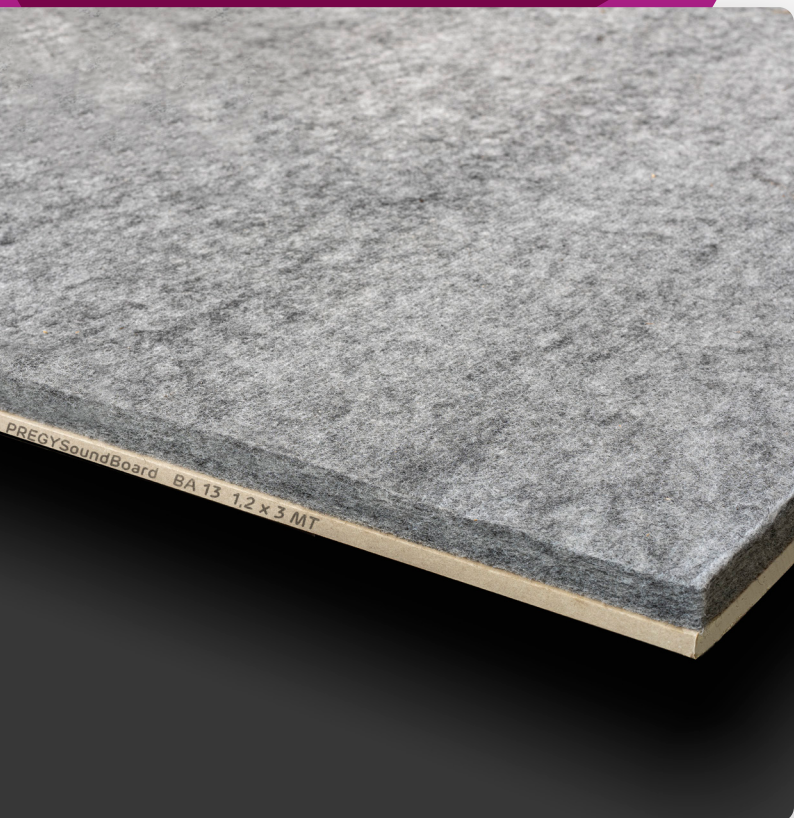

soundtex PE 13+20

DESCRIZIONE

soundtex PE 13+20 è un pannello accoppiato termo-acustico costituito da una lastra in gesso rivestito pregysoundboard BA13 di spessore 12,5 mm con cuore ad alta densità rinforzato con fibre di vetro, accoppiata su un lato con un pannello isolante in fibra di poliestere di spessore 20 mm.

IMPIEGO

Riquadrature termo-acustiche di pareti divisorie o perimetrali in muratura, realizzazioni di superfici estetiche e finiture di interni.

Caratteristiche tecniche

Tipo di lastra (EN 520)	D I
Dimensione del pannello	1200 mm x 3000 mm
Spessore lastra	12,5 mm
Peso lastra	12 kg/m ²
Tipo di isolante	Fibra di poliestere
Spessore isolante	20 mm
Densità isolante	50 kg/m ³
Bordi longitudinali	Assottigliati
Peso pannello	13 kg/m ²
Spessore pannello	32,5 mm
Classe di reazione al fuoco	B-s2, d0
Resistenza termica	0,62 m ² K/W

CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



Le informazioni riportate nella presente scheda hanno valore indicativo.
Etex Building Performance S.p.A. si riserva il diritto di aggiornarle senza preavviso.