




Scopri il sito

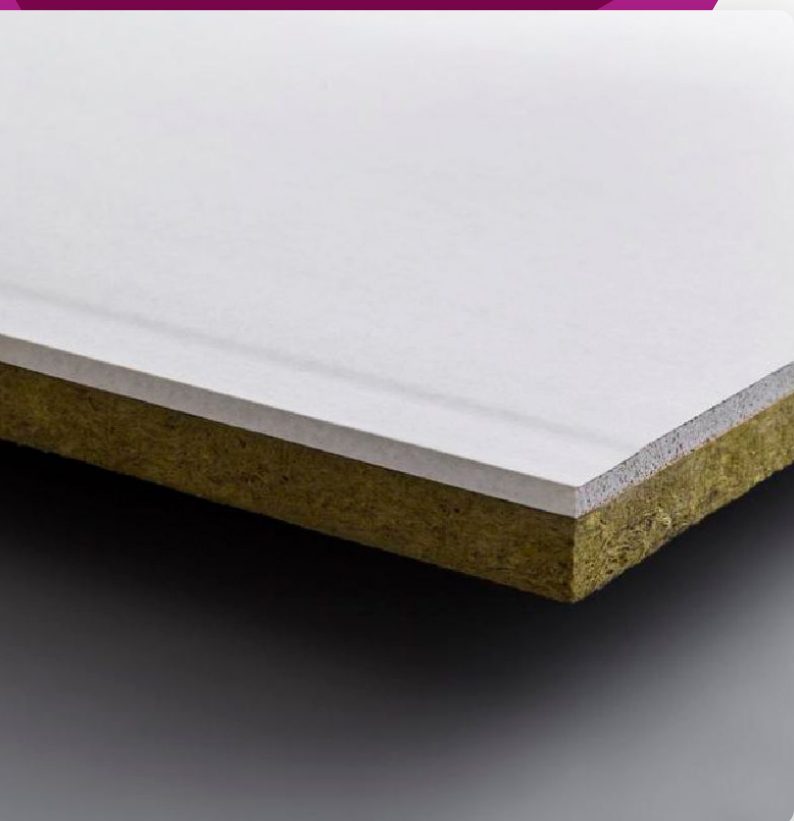

ladura®roche

DESCRIZIONE

ladura®roche è un pannello composito accoppiato marcato CE secondo EN 13950, costituito da una lastra in gesso rivestito a bordi assottigliati, tipo D E F H1 I R secondo EN 520, additivata con fibre di legno e fibre di vetro e con nucleo densificato di speciale formulazione per ridurre l'assorbimento d'acqua ($\leq 5\%$), accoppiata ad un pannello in lana di roccia marcato CE secondo EN 13162. A richiesta accoppiato con barriera al vapore.

IMPIEGO

Riquadrature termiche ed acustiche di pareti divisorie o perimetrali in muratura, mediante incollaggio diretto al supporto, realizzazione di superfici estetiche e finiture d'interni con prestazioni acustiche, in tutti i casi dove fosse richiesto un ridotto assorbimento d'acqua e/o resistenza meccanica e all'urto della superficie.

Caratteristiche tecniche

Tipo di lastra (EN 520)	D E F H1 I R
Dimensione del pannello	1200 mm x 3000 mm
Classe di reazione al fuoco	A2-s1,d0
Conducibilità termica	Lastra in gesso rivestito: 0,25 W/mK Pannello in lana di roccia: 0,035 W/mK

Caratteristiche tecniche del pannello accoppiato

Pannello	Spessore lastra mm	Spessore isolante mm	Spessore totale mm	Peso kg/m ²	Resistenza termica m ² K/W
ladura®roche 13+30	12,5	30	42,5	15,50	0,91
ladura®roche 13+40	12,5	40	52,5	16,40	1,19
ladura®roche 13+50	12,5	50	62,5	17,30	1,48

CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



Le informazioni riportate nella presente scheda hanno valore indicativo.
Etex Building Performance S.p.A. si riserva il diritto di aggiornarle senza preavviso.

Etex Building Performance S.p.A.

Viale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (MI) | +39 02 99778611
costruire.green@etexgroup.com | www.siniat.it