




Scopri il sito

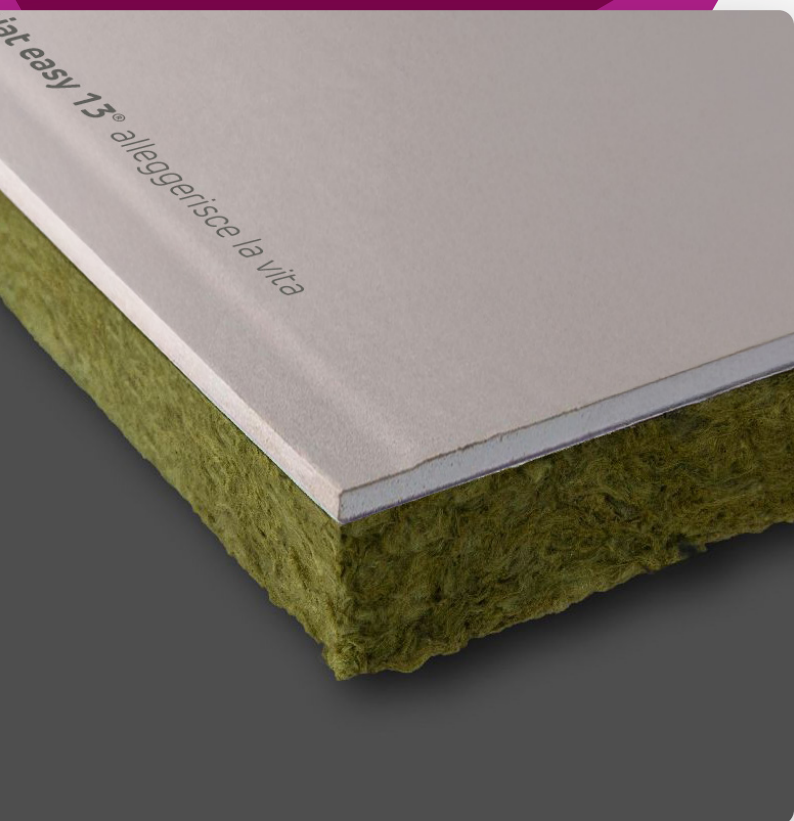

easyroche

DESCRIZIONE

easyroche è un pannello composito accoppiato marcato CE secondo EN 13950, costituito da una lastra in gesso rivestito siniat easy 13® a bordi assottigliati, tipo A secondo EN 520, accoppiata ad un pannello isolante in lana di roccia marcato CE secondo EN 13162. A richiesta accoppiato con barriera al vapore.

IMPIEGO

Riquadrature termiche ed acustiche di pareti divisorie o perimetrali in muratura, mediante incollaggio diretto al supporto, realizzazione di superfici estetiche e finiture d'interni con prestazioni acustiche.

Caratteristiche tecniche

Tipo di lastra (EN 520)	D E F H I R
Dimensione del pannello	1200 mm x 3000 mm
Classe di reazione al fuoco	A2-s1,d0
Conducibilità termica	Lastra in gesso rivestito: 0,21 W/mK Pannello in lana di roccia: 0,035 W/mK

Caratteristiche tecniche del pannello accoppiato

Pannello	Spessore lastra mm	Spessore isolante mm	Spessore totale mm	Peso kg/m ²	Resistenza termica m ² K/W
easyroche 13+30	12,5	30	42,5	10,20	0,91
easyroche 13+40	12,5	40	52,5	11,10	1,16
easyroche 13+50	12,5	50	62,5	12,00	1,46

CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



EU TAXONOMY
DNSH

Le informazioni riportate nella presente scheda hanno valore indicativo.
Etex Building Performance S.p.A. si riserva il diritto di aggiornarle senza preavviso.

Etex Building Performance S.p.A.

Viale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (MI) | +39 02 99778611
costruire.green@etexgroup.com | www.siniat.it