



## Scheda Tecnica Staffa registrabile 50x120

### DESCRIZIONE

Accessorio in acciaio zincato di spessore 9/10 mm a norma EN 10143 e EN 10346, per il fissaggio di profili PregyMetal S4915/27 nella realizzazione di controsoffitti e contropareti con distanza compresa tra 30 mm e 120 mm. L'inserimento nell'orditura metallica avviene per accoppiaggio staffa-profilato alla quota prestabilita mediante l'utilizzo di viti Teks SNT. La parte in eccedenza della staffa si riposiziona girando verso l'interno parete le estremità.

### IMPIEGO

Elemento di sospensione dei profili primari nella realizzazione di orditure metalliche per controsoffitti (prevedere il fissaggio a solaio con n. 2 tasselli posti in corrispondenza dei fori laterali della base di fissaggio).


Elemento di fissaggio dei profili nella realizzazione di orditure metalliche per contropareti.

Per uso interno, in abbinamento con Profili PregyMetal S4915/27 e viti Teks SNT

### CARATTERISTICHE

Codice SAP	4071077
Dimensioni	120 x 50 mm
Diametro nominale dei fori	∅ 4,5 mm
Spessore nominale	0,9 mm
Materiale	Acciaio zincato
Distanza profilato-parete	30 - 120 mm
Classe di reazione al fuoco	A1
Classe di durabilità	Classe B
Carico ammissibile EN 13964	65,9 daN
Carico ammissibile secondo SSSP*	54,9 daN

\*Siniat System Safety Policy

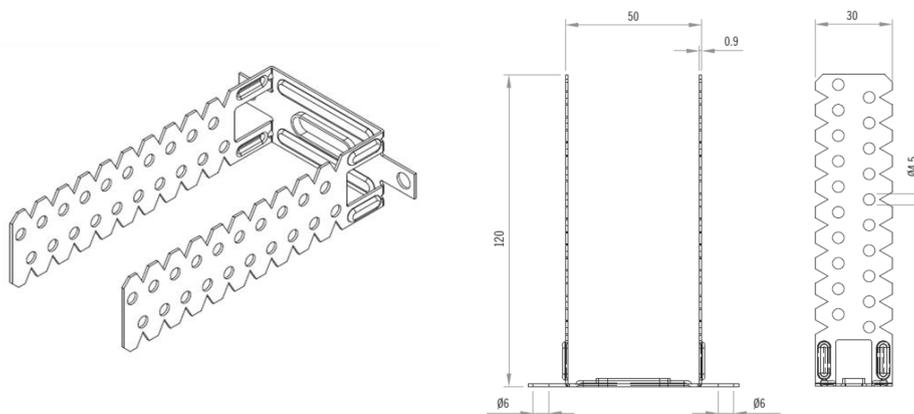

Il prodotto fa parte di un sistema di controsoffitto assemblato con prodotti a marchio Siniat. I valori di carico ammissibile si riferiscono all'assemblaggio di "Staffa registrabile 120x50", profili "PregyMetal S4915/27 BA/BS" e viti "Teks SNT".

