

pregy

SYNIA

LA FINITURA PERFETTA


*Il soffitto,
semplicemente perfetto.*

IL SOFFITTO, SEMPLICEMENTE PERFETTO

Creare giunti di testa planari con lastre standard può essere un'attività lunga e complessa. Alcuni installatori usano metodi non convenzionali per non avere dossi sul giunto. Queste tecniche, oltre a richiedere tempo, riducono la resistenza del giunto e possono portare alla formazione di lesioni.


Per questo Siniat ha introdotto SYNIA, l'unica lastra con i 4 bordi assottigliati realizzati sulla linea di produzione.

Come installare SYNIA

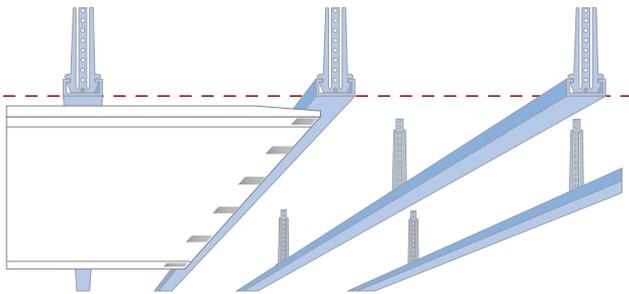


1. Installazione della struttura metallica.

La struttura metallica è installata con i metodi tradizionali: come sempre la planarità va controllata col tracciatore laser o la livella.

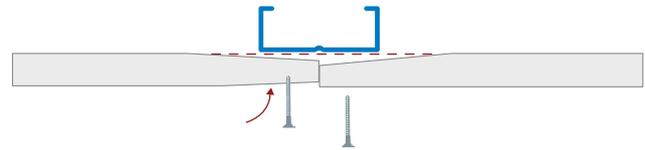


2. Fissaggio di SYNIA.

Le lastre SYNIA si fissano come le lastre tradizionali con il vantaggio di non doverne smussare i bordi di testa.

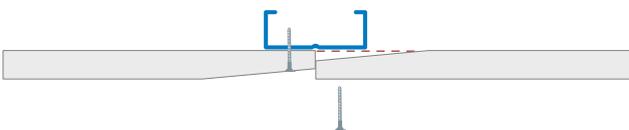

3. Configurazione dell'assottigliamento.

Avvitando SYNIA sui profili il bordo di testa assottigliato diventa immediatamente visibile.

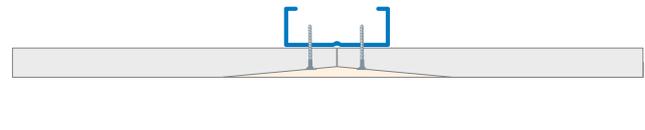

4. Finitura del giunto SYNIA.

Le lastre SYNIA, una volta avvitate, consentono il trattamento dei giunti di testa in modo tradizionale.

I vantaggi di SYNIA

SYNIA è la lastra studiata da Siniat per semplificare la realizzazione di un controsoffitto planare e senza difetti. I bordi trasversali assottigliati di SYNIA consentono di non avere dossi sui giunti di testa.

Il lavoro dell'installatore è agevolato:

- non sono necessari interventi non convenzionali, come la fresatura del bordo;
- l'assottigliamento del bordo consente di applicare la corretta quantità di stucco, e dunque non serve più allargare la stuccatura o intervenire con una carteggiatura troppo pesante.

Come funziona SYNIA

- Le lastre SYNIA sono installate su struttura standard. Il bordo di testa assottigliato è chiaramente identificato mediante loghi SYNIA.
- Dopo aver avvitato le lastre alla struttura, si possono armare e stuccare i giunti senza creare dossi.
- I giunti non sono visibili e non formeranno lesioni, se installati correttamente.



Eseguire un lavoro perfetto non è più un problema, persino per controsoffitti da posare in condizioni difficili di luce radente o con una fi nitura lucida.

L'installatore può soddisfare le richieste dei clienti più esigenti, in modo più semplice e rapido che con lastre standard, riducendo, inoltre, il rischio di contestazioni e di costosi interventi di riparazione.

Contatti

Siniat S.p.A.
Via Winckelmann, 2
20146 Milano
Tel. +39 02 42415.1
Fax +39 02 42415.350
siniat.italia@siniat.com

www.siniat.com

