



## Scheda Tecnica

# Attacco Ortogonale per S6027 – C5

### DESCRIZIONE


Accessorio in acciaio con resistenza alla corrosione in classe C5.

### IMPIEGO

Da utilizzarsi con profili S6027 PregyMetal XT C5 per la realizzazione di controsoffitti continui a doppia orditura in ambienti esterni o interni altamente corrosivi (piscine, stabilimenti termali, Spa, docce comuni) in abbinamento con sistema aquaboard.

### ATTACCO ORTOGONALE PER S6027 – C5

CARATTERISTICHE	
Classe di protezione dalla corrosione	C5
Spessore nominale [mm]	0.8
Carico ammissibile [KN]	0,518
Confezione [n.pezzi]	100
Classe di reazione al fuoco	A1

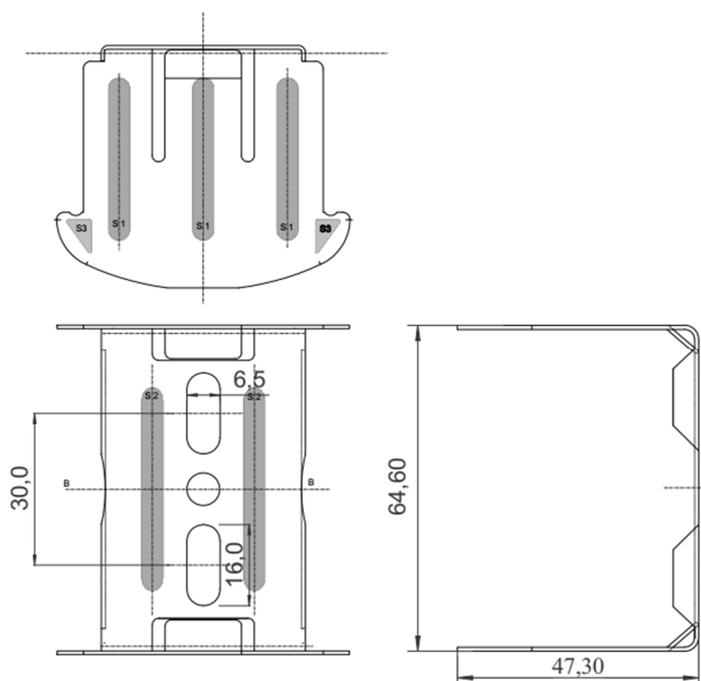

UNI EN 13964:2014

**ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.**

Viale Milanofiori | Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (Mi) | T 02 99778611  
 etexbp.italia@etexgroup.com | [www.siniat.it](http://www.siniat.it)